




Produktblad Caledor

V 04 / 24.06.2016

Wetrok Caledor

Underhållsrengöringsmedel för toalettutrymmen

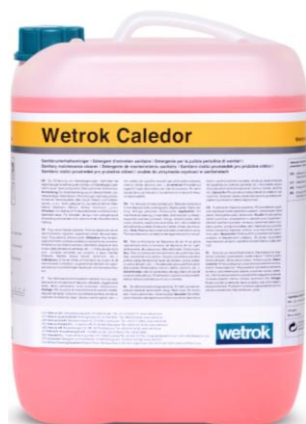

Doseringsrekommendation (i kallt vatten):



Underhållsrengöring
0,1 l–0,2 l i 10 l



Lättare rengöring
0,3 l–0,4 l i 10 l



Manuell skumning
Min. 1 l i 10 l

Fördelar för er:

Snabb och effektiv kalkborttagning även vid hårt vatten
Inte korrosivt mot förkromade sanitetsarmaturer
Ingen eftersköljning med vatten
Torkar snabbt och utan ränder
Manuell skumning kan användas vid 10 % koncentration

Användningsområde:

För underhållsrengöring av tvättbara och syrabeständiga ytor (sanitetsporcelain, armatur, kakel, bad-, dusch, tvätt- och toalettutrymmen etc.)

Bra att veta:

Wetrok Caledor lämpar sig inte för syrakänsliga ytor (kalksten, marmor, klinker, aluminium etc.) Vid rengöring får ytan på sanitetsarmaturen inte vara varm.

Egenskaper:

mycket surt
parfumerat
mycket skummande
rödfärgat

pH-värde koncentrat:



Viktiga innehållsämnen:

Syra, tensider, lösningsmedel, färgämne, parfym, vatten

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.
Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommenderat användningssätt:

Våttorkning (manuell)

Fukta rengöringsduken med rengöringslösningen och vrid ur den. Våttorka ytan med vikt duk. Låt rengöringslösningen verka. Torka bort smutsvattnet med en ny duk och låt ytan torka.

Fukttorkning (skum)

Fukta den vikta rengöringsduken med rengöringskummet och torka av ytan med den vikta duken.